


LED 결선별 컬러 예시

결선되는 컬러에 따라서 6가지 색으로 표현 할 수 있다.

검정, 녹, 적색선 케이블은 기본 적용색이며, 이외 컬러를 사용할 경우 아래를 참고하여 결선한다.

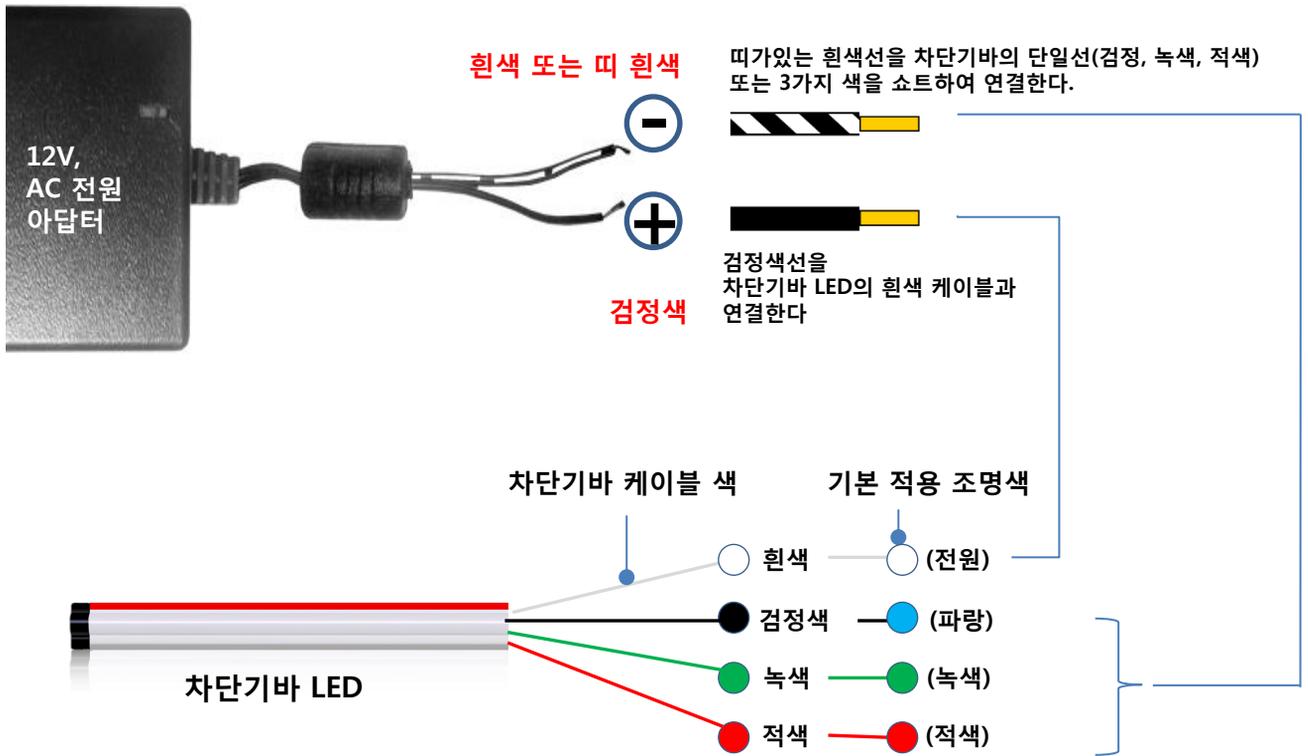

차단기바의 케이블은 흰색(전원), 검정, 녹색, 적색케이블(선색)으로 구성되어 진다.

차단기바 기본 컬러 적용시 (파 ● 녹 ● 적 ●) 바의 흰색은 아답타의 검정과 연결후

파랑색 표현시

검정색 케이블 ●

차단바 검정색 케이블 을 아답타 흰띠와 연결

녹색 표현시

녹색 케이블 ○

차단바 녹색 케이블 을 아답타 흰띠와 연결


적색 표현시

적색 케이블 ○

차단바 적색 케이블 을 아답타 흰띠와 연결

위 기본색 이외 컬러 (3가지색: 하늘 ● 보라 ● 노랑 ●) 적용시 바의 흰색은 아답타의 검정과 연결후


차단바의 케이블 중 검정색 케이블 녹색 케이블



쇼트 후 아답타의 흰띠와 연결

하늘색 구현


차단바의 케이블 중 검정색 케이블 적색 케이블



쇼트 후 아답타의 흰띠와 연결

보라색 구현

차단바의 케이블 중 녹색 케이블 적색 케이블



쇼트 후 아답타의 흰띠와 연결

노랑색 구현

총6색

